





ネオフェイス430 部品箱 梱包内容			
LED (電球色)	スイッチング電源	ネーム固定用金具	ネーム取付用スペーサー
1 個	1 個	2 個	2 個
 <p>付属： 取付用ネジ (白色)×2</p>	 <p>付属： 取付用ネジ (白色)×2</p>	 <p>付属： 取付用皿ネジ×2</p>	



LED, スイッチング電源の取付

- LEDの延長コードを配線用の穴に通してください。
- LEDを取付用ネジ(白色)を使用して2ヶ所固定してください。
- スイッチング電源を取付用ネジ(白色)を使用して2ヶ所固定してください。
- LEDの延長コードとスイッチング電源をコードに付いているコネクタを使用して結線してください。
このとき、結線するコードが同色であることを確認し、コネクタを必ず奥まで差込んでください。(下図参照)
- 配線用の穴をシール処理してください。
- 結線が完了した後、必ず点灯を確認してください。

配線が逆の場合、点灯しません。コードの色をお確かめになり、間違いのないようにお願いします。




- アース線を接続してください。
- 必ずD種(第三種)設置工事を施してください。
- ★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

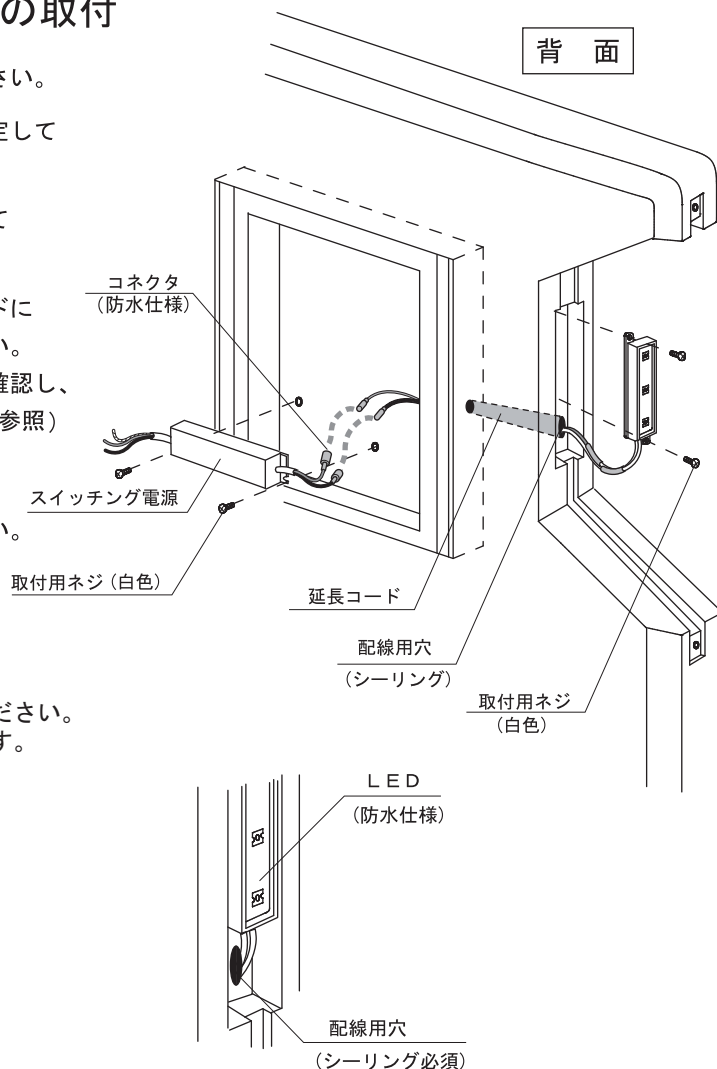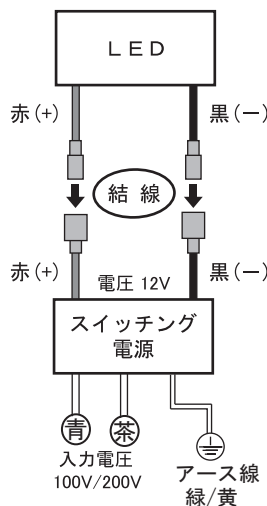

結線した後は、雨水等が入らないように必ずシール処理を行ってください。
漏電の原因になります。

1. ガラスネーム取付位置にある上下の凹み部分にスペーサーを差し込んでください。
2. ガラスネームの上下をスペーサー凹み部分に合わせしっかり奥まで差し込んでください。
3. ネーム固定用の金具を専用の皿ネジを使用して上下2ヶ所固定してください。

ガラスネームの差し込み具合がきつい場合はガラスネームの上下を水で濡らすなど、滑りを良くすることをおすすめします。

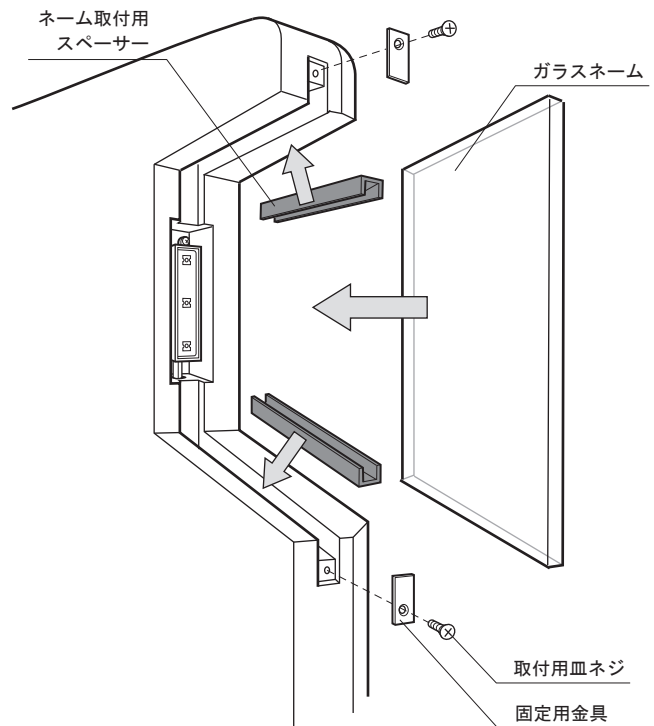

LED照明の消し忘れに注意してください。

夏期は特に暑くなるため、スイッチング電源の破損の原因になります。