



品番	色	仕様
SC-AG-IV	アイボリー	日塗工 C22-90C
<del>SC-AG-IB</del>	<del>ライトブラウン</del>	<del>日塗工 C22-90C</del>




平面図




A-A' 断面図

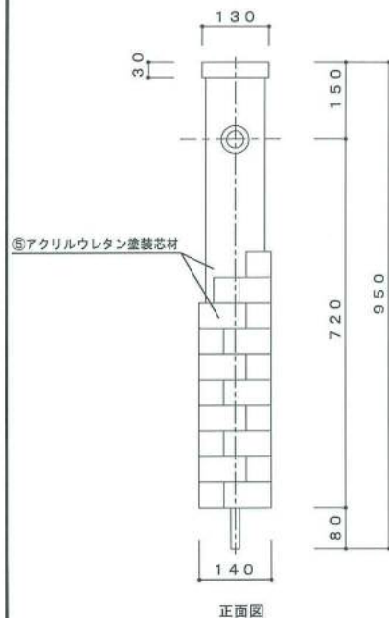


正面図

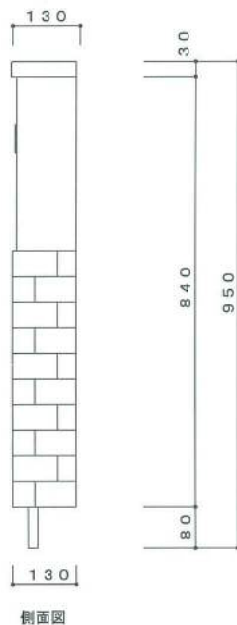

側面図

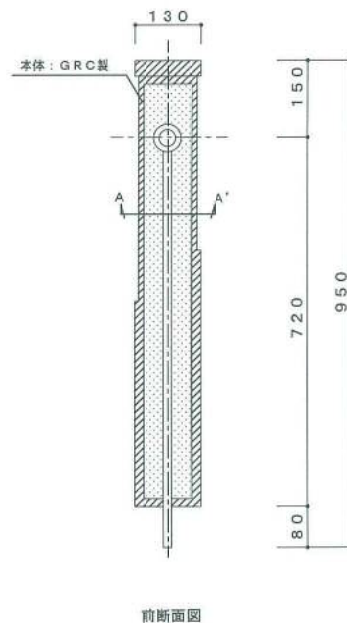


前断面図

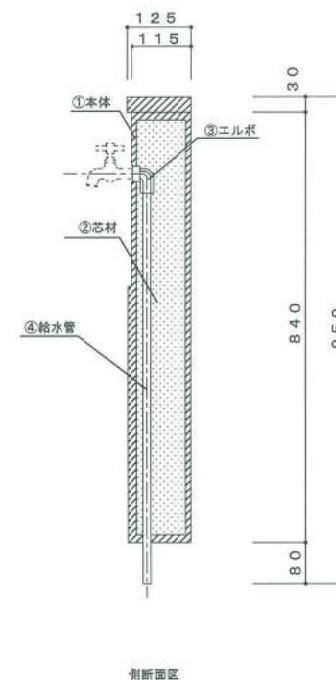

制断面図

⑤	上塗	アクリルウレタン（溶剤系） 180g/m <sup>2</sup> ×2回
	シーラー	合成樹脂クリヤー塗料 二液浸透性シーラー（溶剤系） 180g/m <sup>2</sup>
④	給水管	塩化ビニル樹脂 H1VP13
③	エルボ	塩化ビニル樹脂 VP13金属入りエルボ
②	芯材	発泡スチロール 40倍
①	本体	GRC（ガラス繊維強化セメント）
部品No.	名称	材質・仕様

品 名	水栓柱エーゲ	SC-AG	製品番号		検 図 	図
重 量	17Kg		縮 尺	1/10		
材質・仕上	GRC製・アクリルウレタン樹脂塗装		株式会社 トーシンコーポレーション			