



IS-CRD-30


平面図



立断面図



立面図

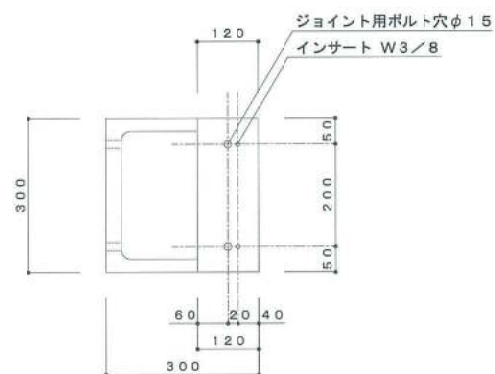


寸法誤差/±5

品番	六角ボルト W3/8 W	2	スチール	電気亜鉛メッキ
部品名	数量	材質	仕上	


品名	TLC スタンダード インディア アール出隅	IS-CRD-30	図面番号	検 図
重量	11 Kg	縮 尺	1/10	
材質上	GRC(ガラス繊維強化セメント)・プレミックス打設工法 アクリル樹脂塗料吹付仕上げ	株式会社 トーシンコーポレーション		

IS-C135D-30


平面図

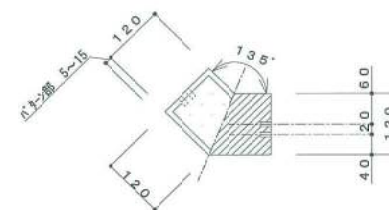

立断面図



立面図



寸法誤差/±5

品番	六角ボルト W3/8 W	2	スチール	電気亜鉛メッキ
部品名	数量	材質	仕上	

品名	TLC スタンダード インディア 135' 出隅	IS-C135D-30	図面番号	検 図
重量	11 Kg	縮 尺	1/10	
材質上	GRC(ガラス繊維強化セメント)・プレミックス打設工法 アクリル樹脂塗料吹付仕上げ	株式会社 トーシンコーポレーション		